


Inbouwinstructie navigatie inbouwpakket



Inhoud van de verpakking:

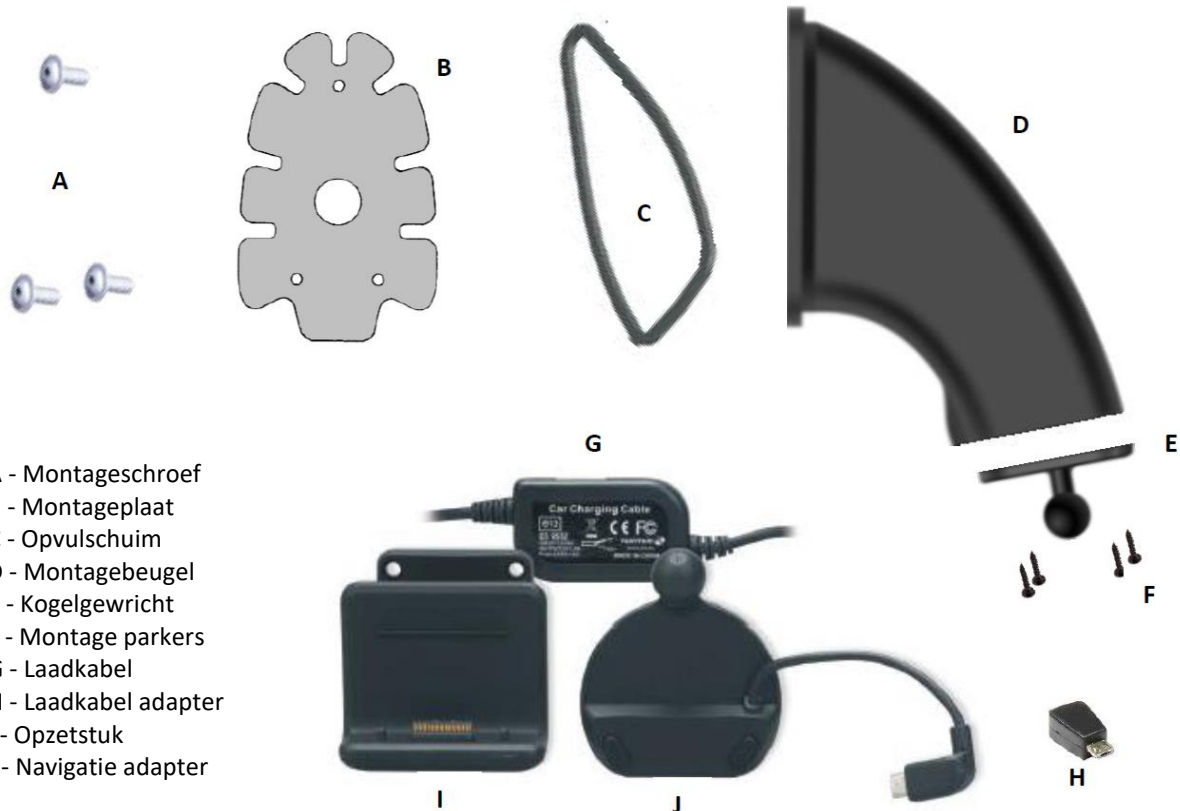

- A - Montageschroef
- B - Montageplaat
- C - Opvulschuim
- D - Montagebeugel
- E - Kogelgewricht
- F - Montage parkers
- G - Laadkabel
- H - Laadkabel adapter
- I - Opzetstuk
- J - Navigatie adapter

Stap 1

Bepaal de juiste plaats voor de montagebeugel (D) op de meest geschikte plaats in het voertuig. Let hierbij op dat het navigatiesysteem duidelijk leesbaar is voor de bestuurder.

Montage voorbeelden:

**Stap 2**

Verwijder de A-stijl. Voor de demontage van de A-stijl kunt u gebruik maken van de documentatie van de fabrikant van het voertuig.




Let op ! Er kan een airbag aanwezig zijn achter de A-stijl.

Stap 3


Bepaal waar de boorgaten moeten komen. Doe dit door de montage plaat (B) tegen de A-stijl aan te houden en de 4 gaten af te tekenen. De 5 mm gaten zijn bestemd voor de montage schroeven (A) en het grotere gat is bedoeld om de laadkabel (G) door te kunnen voeren.

Stap 4

Voer de laadkabel (G) door de montagebeugel (D). Monteer vervolgens het kogelgewricht (E) door middel van de montage parkers (F).

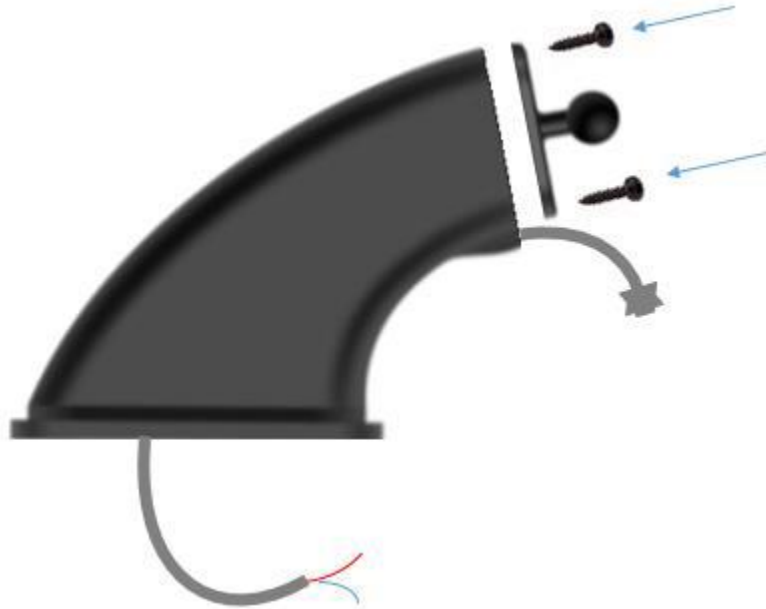**Stap 5**

Plak het opvulschuim (C) tegen de montagebeugel (D). Monteer de montagebeugel (D) op de A-stijl door de montageplaat aan de binnenzijde van de A-stijl te plaatsen en vast te zetten met de montageschroeven (A).

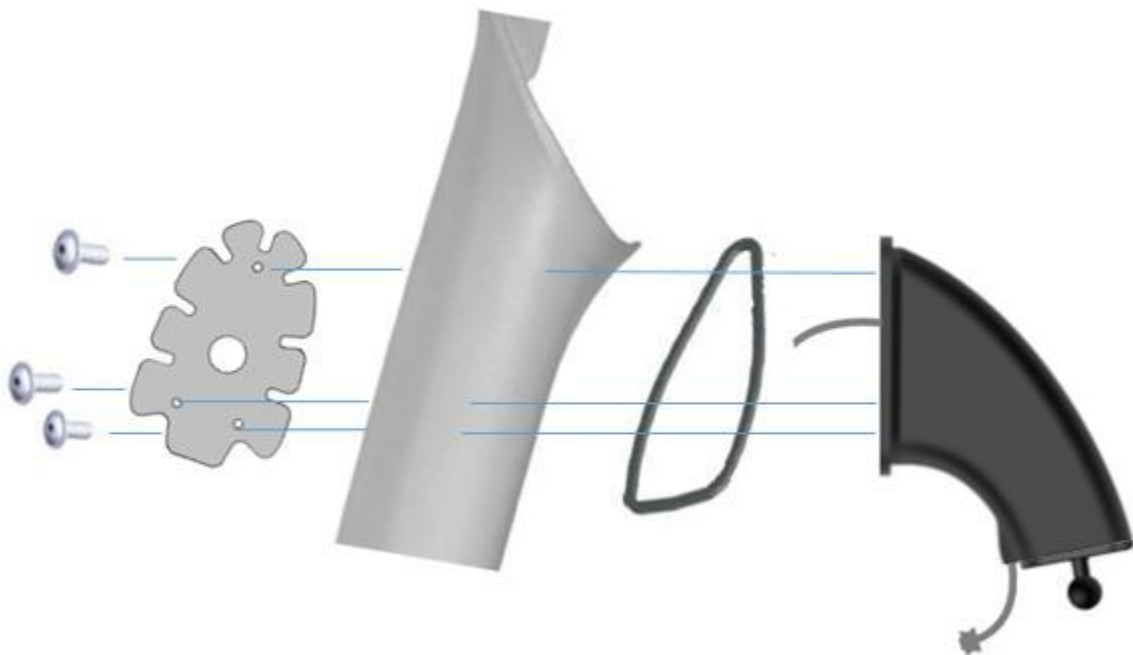

Stap 6

Voer de laadkabel (G) langs het dashboard en monteer de A-stijl terug op zijn plaats in het voertuig. Sluit de laadkabel (G) aan op een geschikte plaats.



- 12v Geschakeld

- Massa

Optie 1**Optie 2****Optie 1**

Verwijder de zuignap van de originele houder en vervang deze door de navigatie adapter (J)
Sluit de voedingskabel van de navigatie adapter (J) aan op het navigatiesysteem.


Plaats het opzetstuk (I) op het kogelgewricht (E). Sluit de laadkabel (H) aan op het koppelstuk.



De navigatie unit kan nu op het opzetstuk (I) worden geplaatst. Druk indien nodig zachtjes het navigatie systeem naar beneden voor een optimale vergrendeling.

Optie 2

Verwijder de zuignap van de originele houder en plaats de houder direct op het kogelgewricht (E). Sluit de laadkabel (G) aan op de originele houder. Gebruik hiervoor indien nodig een laadkabel adapter (H).

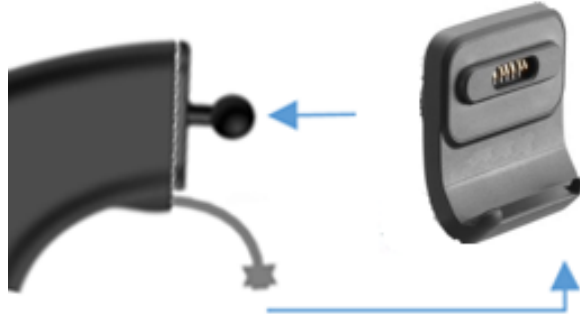

De navigatie unit kan nu op de originele houder worden geplaatst.